


屋根下に直径4ミリのテフロンヒーターを中空層のある部材（6ミリ厚）に収めて融雪する方式ですが、もれの原因は殆どが軒先部分の凍結が原因です。

テフロンヒーター規格長さ：20m・30m・50m・70m・100m・150m・200m
 中空層規格寸法：6mm × 910mm × 2400mm

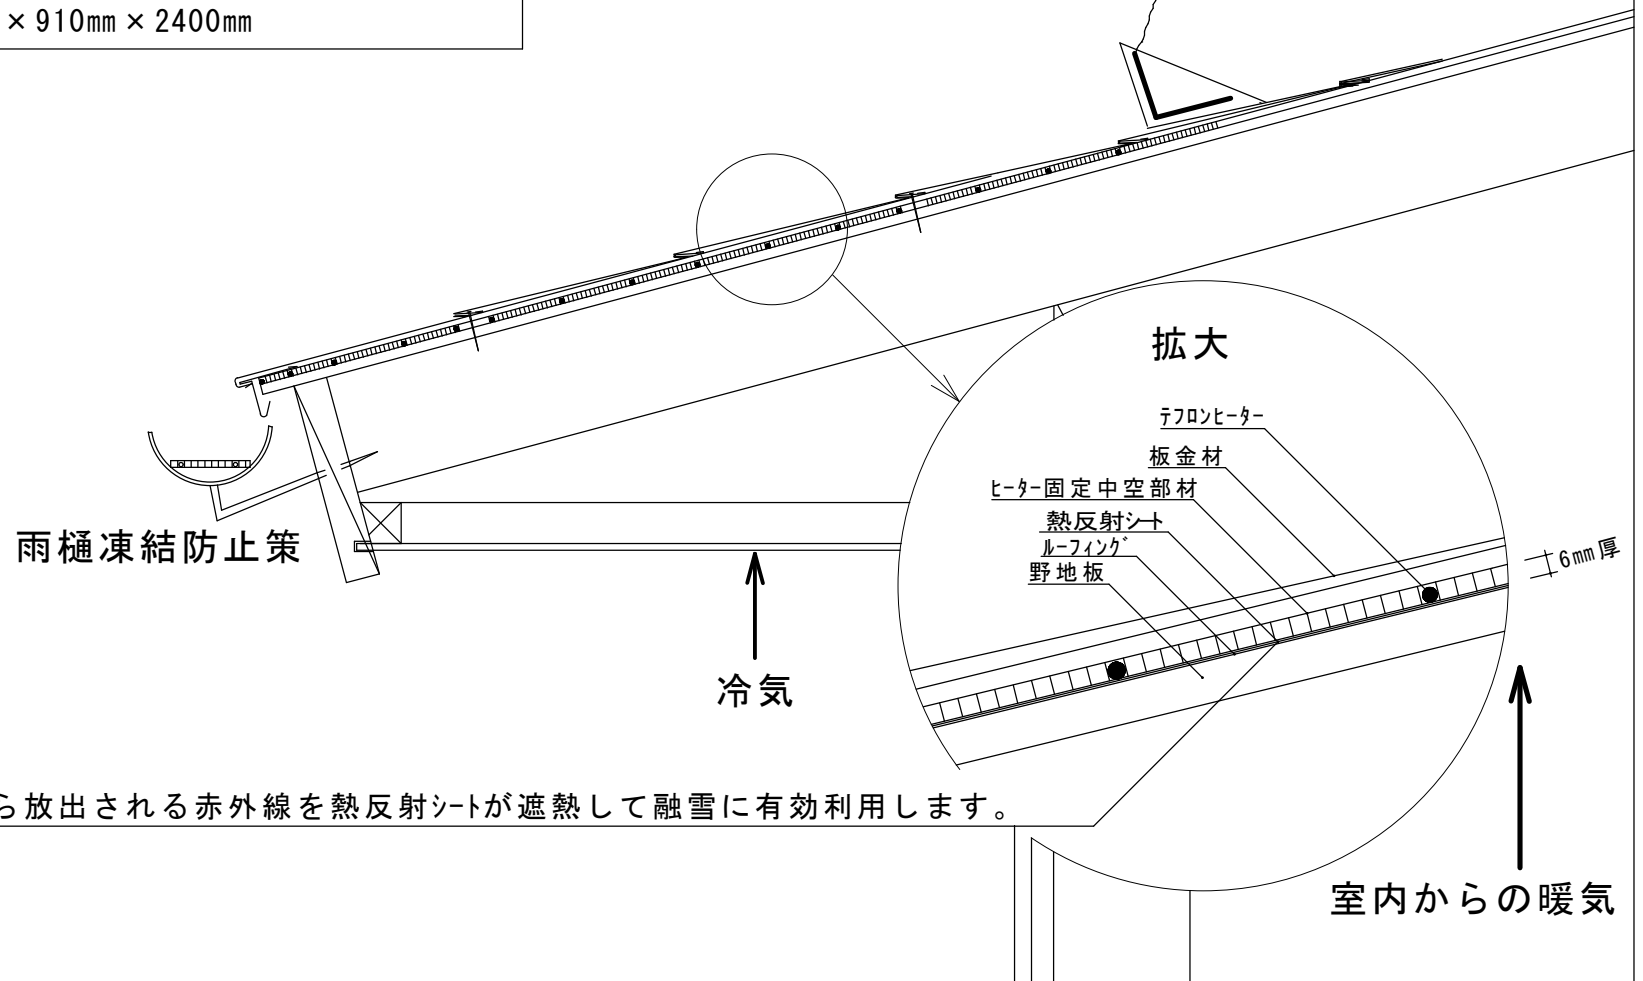

熱反射シート：ヒーターから放出される赤外線が熱反射シートが遮熱して融雪に有効利用します。

TITLE ルーフサーミック軒先融雪断面図	SCALE	
	DATE	有限会社信州雪国科学